

Datasheet

DI Extension

Part No: 100283

About the product

The Loxone DI Extension features 20 digital inputs.




Technical Data

Power supply	9 ... 28VDC
Power consumption	typ. 0.25W
Inputs	<p>20 digital inputs</p> <p>logic 0: 0 ... 7.1VDC undefined: 7.1 ... 9.7VDC logic 1: 9.7 ... 28VDC (Ri=67kOhm)</p> <p>useable as frequency counter: max. frequency: 250Hz min. pulse width: 2ms Accuracy: + - 1Hz</p>
Interfaces	Loxone Link: connection with Miniserver
Power loss	max. 0.50W
Ambient temperature	-40 ... 70°C / -40 ... 158°F
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)

Connections

	Power supply & Loxone Link	Digital inputs
Wire cross-section	0.25 ... 0.8mm ² / AWG23 ... 18	0.14 ... 0.5mm ² / AWG26 ... 20
Stripping length	5mm / 0.2"	7mm / 0.28"
Temperature resistance	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F	-40 ... 70 °C / -40 ... 158°F

Connection Diagram

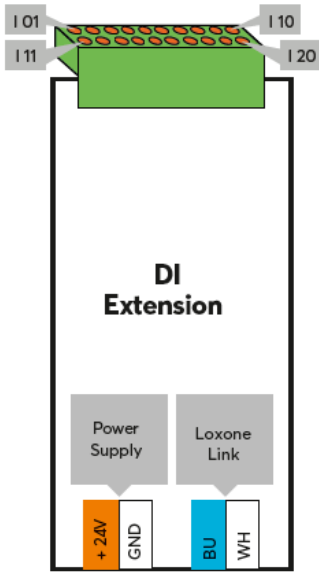


Product Characteristics

Mounting type	DIN rail according to EN50022, 35mm
Colours	Black: RAL 9005
Finish	Matte

Weight & Dimensions

Net weight	338g
Total weight	412g
Product dimensions	35.4x88x57mm / 1.4x3.46x2.24" (LxWxH)

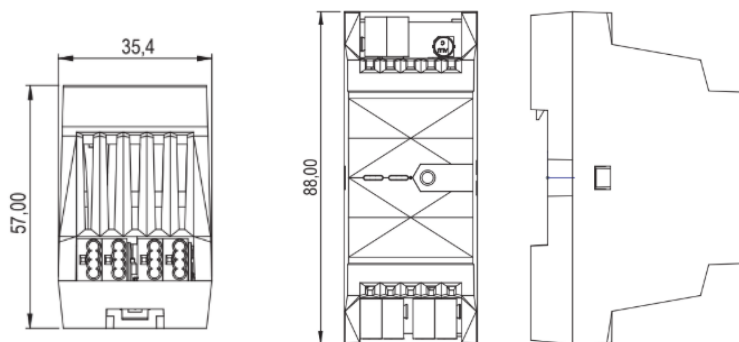

Pack size	121x38x62mm / 4.76x1.50x2.44" (LxWxH)
-----------	---------------------------------------

Certifications & Standards

Safety rating	IP20
Certifications	UL 62368-1 CSA C22.2#62368-1   

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

Datenblatt

DI Extension

Art. Nr. 100283

Information zum Produkt

Die Loxone DI Extension stellt 20 Digitaleingänge zur Verfügung.




Technische Daten

Spannungsversorgung	9 ... 28VDC
Leistungsaufnahme	typ. 0.25W
Eingänge	<p>20 digitale Eingänge</p> <p>logisch 0: 0 ... 7,1VDC undefiniert: 7,1 ... 9,7VDC logisch 1: 9,7 ... 28VDC (Ri=67kOhm)</p> <p>als Frequenzzähler verwendbar: max. Frequenz: 250Hz minimale Impulsbreite: 2ms Genauigkeit + - 1Hz</p>
Schnittstellen	Loxone Link: Verbindung mit Miniserver
Verlustleistung	max. 0.50W
Umgebungstemperatur	-40 ... 70°C / -40 ... 158°F
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)

Anschlüsse

	Spannungsversorgung & Loxone Link	Digitale Eingänge
Leiterquerschnitt	0,25 ... 0,8mm ² / AWG23 ... 18	0,14 ... 0,5mm ² / AWG26 ... 20
Abisolierlänge	5mm / 0,2"	7mm / 0,28"
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F	-40 ... 70 °C / -40 ... 158°F

Anschlussplan

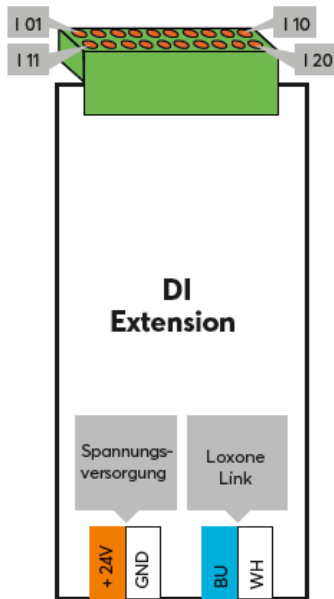


Produkteigenschaften

Montageart	Hutschiene nach EN50022, 35mm
Farbe	Schwarz: RAL 9005
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	338g
Bruttogewicht	412g
Produktmaße	35,4x88x57mm / 1,4x3,46x2,24" (LxBxH)

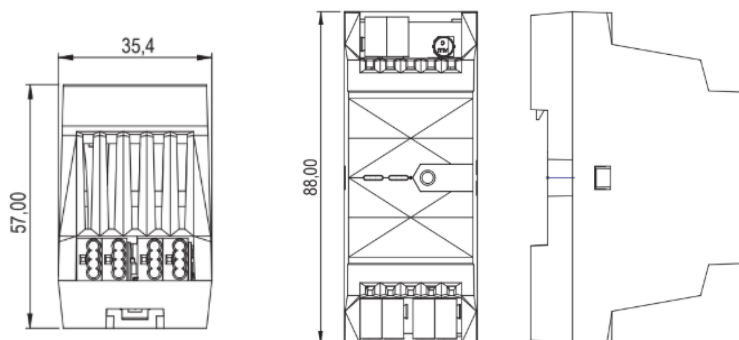

Packmaß	121x38x62mm / 4,76x1,50x2,44" (LxBxH)
---------	---------------------------------------

Zertifizierungen & Standards

Schutzart

IP20

Zertifizierungen

UL 62368-1

CSA C22.2#62368-1



Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Veröffentlicht von
Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK

The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom